

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมฝายห้วยบ้าน บ้านดอยงาม หมู่ที่ ๑

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๗,๒๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ซ่อมแซมฝายฝายห้วยบ้าน บ้านดอยงาม หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดย วางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๑.๐๐ เมตร พร้อมคอนกรีตรัดท่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าวกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๒๗,๒๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบรายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)	จำนวน ๓ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณแบบราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)	จำนวน - แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนโชติ หันตา	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธวัชชัย ยาหลง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายณรงค์ ขายน้อย	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงหัว ฝ้ายประมาณราคา กองช่าง กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการ ข่อแซมฝายห้วยบ้าน

ประเภทงาน โดยการวางท่อ กสล.ขนาด สก.1.00 เมตรพร้อมคอนกรีตรัดท่อ

เจ้าของอาคาร หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านคอยงาม ตำบลเวียงหัว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.เวียงหัว

ประมาณการตามแบบ ป.ร.4

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ....2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน - เงินล่วงหน้าจ่าย-... % - เงินประกันผลงานหัก.....-... % - ดอกเบี้ยเงินกู้6... % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม7... %	93,790.78	1.3563	127,208.44	ระยะเวลาดำเนิน ดำเนินการ 30 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				127,208.44
	คิดเป็นเงินประมาณ				127,200.00
	ตัวอักษร				

(หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อย .

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธนโชติ หันตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงหัว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชชัย ยาทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ ชัยน้อย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณการโดย นายรัชชัย ยาทอง ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประเภทงาน โดยการวางท่อ คสล.ขนาด ๓๐.๑.๐๐ เมตรพร้อมคอนกรีตรัดท่อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านคอยงาม ตำบลเวียงห้า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

ประมาณการโดย นายรัชชัย ยะหลง ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5	งานคอนกรีตรัดท่อ								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.41	ลบ.ม.		-	436.00	178.76	178.76	ราคาวัสดุก่อสร้าง
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.15	ตัน	2,604.36	390.65		-	390.65	จาก พานิชย์จังหวัด
	- ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	280.38	140.19		-	140.19	เชียงราย ประจำ
	- หินย่อยเบอร์ 1	1.00	ลบ.ม.	677.20	677.20		-	677.20	เดือน พฤษภาคม 2563
6	งานค้ำยันคอนกรีต				-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.78	ลบ.ม.		-	436.00	340.08	340.08	ค่าแรงงาน
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.25	ตัน	2,604.36	651.09		-	651.09	จากกรมบัญชีกลาง
	- ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	280.38	280.38		-	280.38	บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเนิน
	- หินย่อยเบอร์ 1	1.00	ลบ.ม.	677.20	677.20		-	677.20	การสำหรับการถอดแบบ
									คำนวณราคากลางงานก่อ
	รวมราคาค่าต้นทุน			สามพันสามร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบห้าสตางค์				3,335.55	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธนโชติ หันตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชชัย ยะหลง)

นายช่างโยธาวินิจฉัยงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ ชายน้อย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประเภทงาน โดยการวางท่อ คสล.ขนาด ๓๐.๑.๐๐ เมตรพร้อมคอนกรีตรัดท่อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านคอยงาม ตำบลเวียงห้า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

ประมาณการโดย นายรัชชัย ยาทอง ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
7	งานเหล็กเสริม	0.17	ตัน		-	3,300.00	561.00	561.00	
	- เหล็ก RB - 9 มม.	0.05	ตัน	19,103.63	955.18		-	955.18	ราคาวัสดุก่อสร้าง
	- เหล็ก DB - 12 มม.	0.12	ตัน	18,165.32	2,179.83		-	2,179.83	จาก พานิชย์จังหวัด
	- ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	74.77	448.62		-	448.62	เชียงราย ประจำ
8	งานไม้แบบ	31.68	ตร.ม.		-	154.00	4,878.72	4,878.72	เดือน พฤษภาคม 2563
	- ไม้อัดหนา 10 มม.	22.00	แผ่น	320.00	7,040.00		-	7,040.00	สืบร้านเอกภัณฑ์
	- ไม้โครง 11/2"x 3.00 ม.	31.68	ลบ.ฟ.	570.09	18,060.45		-	18,060.45	ค่าแรงงาน
	- ตะปูขนาด 3 นิ้ว	10.00	กก.	35.05	350.50		-	350.50	จากกรมบัญชีกลาง
9	งานดินถมหลังท่อ	13.00	ลบ.ม.	120.00	1,560.00	99.00	1,287.00	2,847.00	บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนิน
10	งานหินใหญ่คละ ขนาด 15 - 30 ซม.	2.00	ลบ.ม.	560.00	1,120.00		-	1,120.00	การสำหรับการถอดแบบ
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมราคาค่าต้นทุน			สามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์				38,441.30	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธนโชติ หันดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชชัย ยาทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ ชายน้อย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา




โครงการซ่อมแซมฝายห้วยบ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านดอยงาม


ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน

จังหวัดเชียงราย


กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว

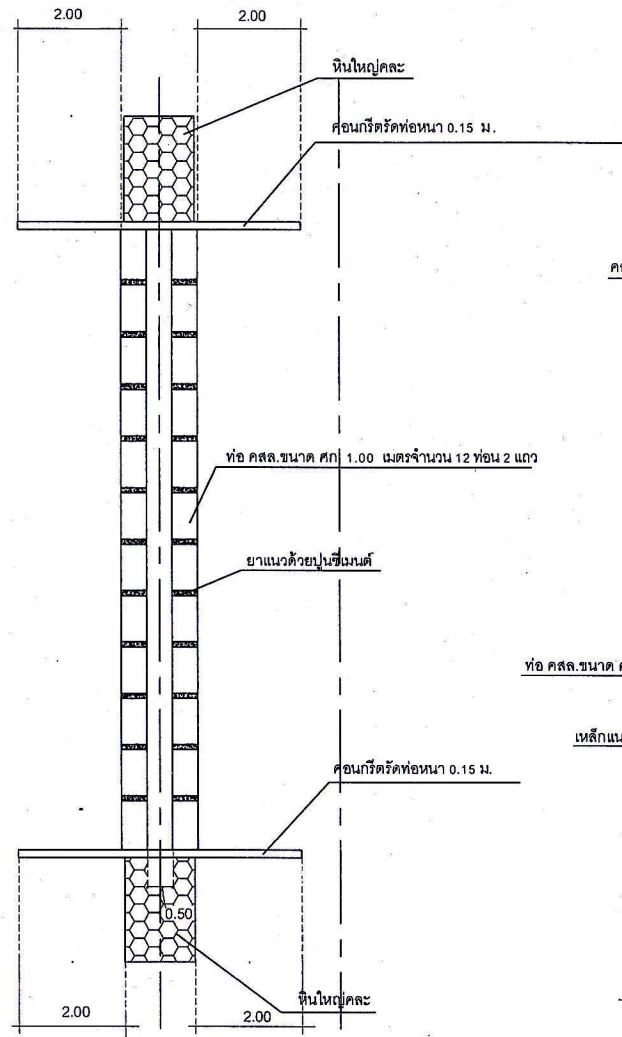

แปลน
Scale 1:100

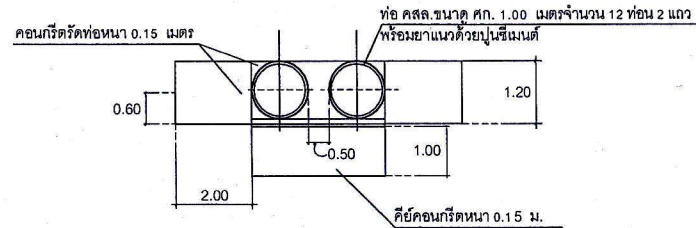

รูปด้านหน้า
Scale 1:100

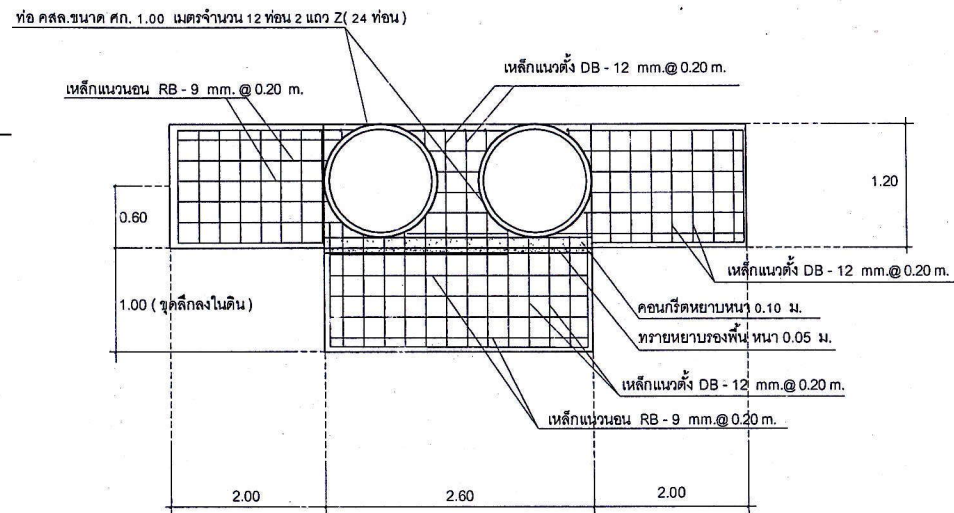

รูปตัด
Scale 1:50



กองช่าง
โครงการ:
ซ่อมแซม
ฝายห้วยบ้าน
ที่ตั้ง:
หมู่ 1 บ้านดอยงาม
ต.เวียงห้า อ.พาน จ.เชียงราย

เขียนแบบ: นายอัครชัย ยานสิงห์
นายช่างโยธาหัวหน้างาน

เห็นชอบ: นายอัครชัย ยานสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุมัติ: นายสุคนธ์ ศรีชัยเชียร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

จำนวนแผ่น:

1

ก อ ง ช ำ ง



โครงการ

แบบป้ายโครงการของ อบต.เวียงห้าว
ขนาดกว้าง 1.20 ม.ยาว 2.40 ม.

เขียนแบบ

(นายณรงค์ ขายน้อย)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ

(นายธวัชชัย ยี่หวง)
นายช่างโยธาด้านงาน

เห็นชอบ

นายธนโชติ หันดา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว
รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์

อนุมัติ

(นายสอน ศรีวิเชียร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว

ว.ด.ป.

แบบเลขที่
วท. 01 / 63


รายการประกอบแบบ

1. เสา , พื้นป้ายทาสีเขียว ใช้สีน้ำมัน
2. ตัวหนังสือสีขาว หรือใช้สติ๊กเกอร์พื้นสีเขียวตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสมข้อความตามแบบที่กำหนด
4. แผ่นเหล็กขนาดกว้าง 1.20 ม.ยาว 2.40 ม.

หมายเหตุ

- จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสมในสนาม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

รูปแปลน
Scale 1 : 25

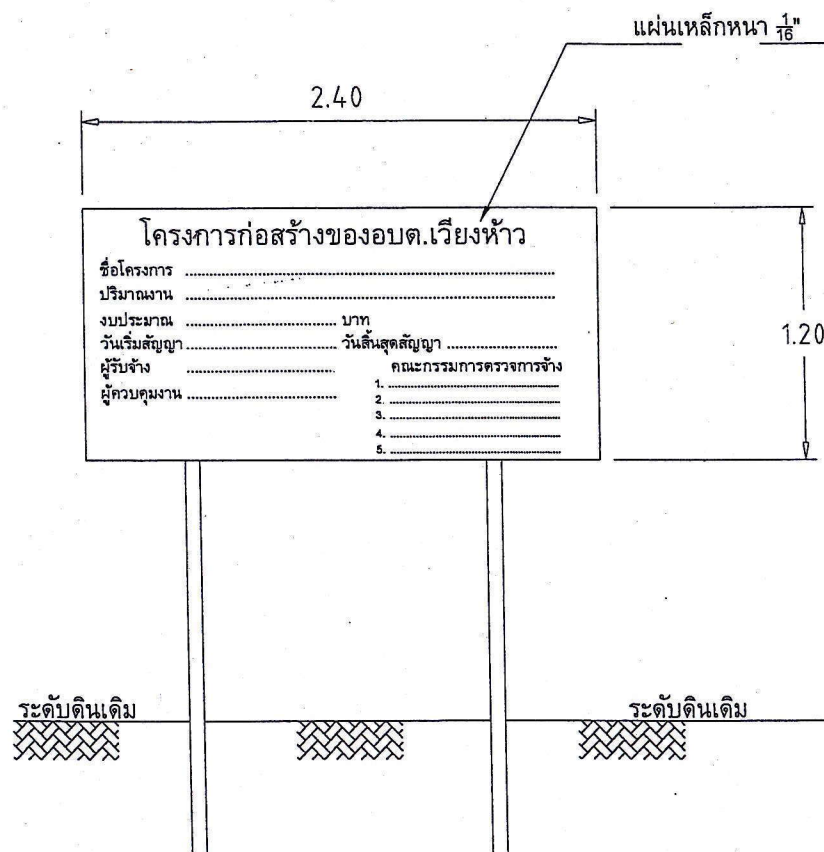

รูปด้านหน้า
Scale 1 : 25

รูปด้านข้าง
Scale 1 : 25

เหล็ก □ 1"x1" เชื่อมติดแผ่นเหล็ก

แผ่นเหล็กหนา 1/8"

ท่อเหล็กกลม Ø 2

รูปด้านหลัง
Scale 1 : 25